


Verifiche della tenuta


Tipo 3 - A tenuta di liquidi (jet test)

prova EN 463

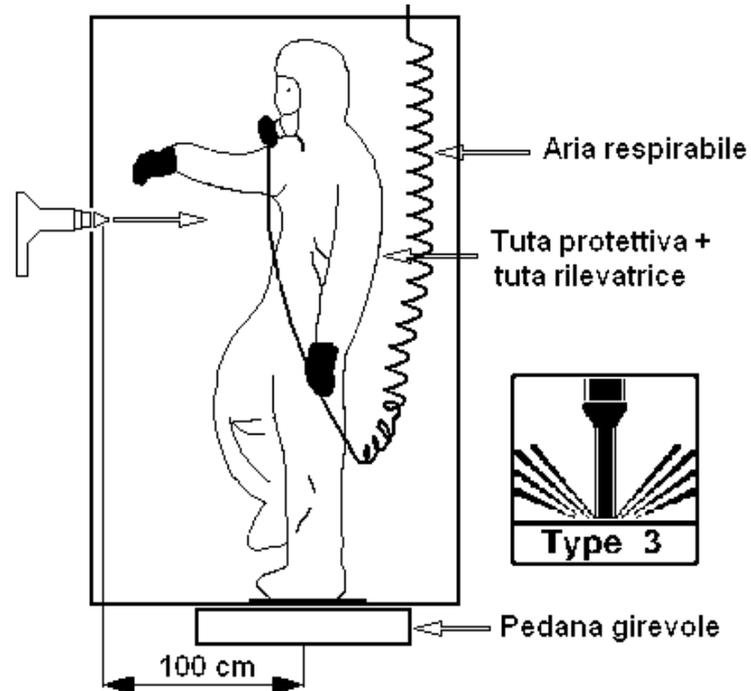

Tipo 4 - A tenuta di spruzzi (spray test)

prova EN 468

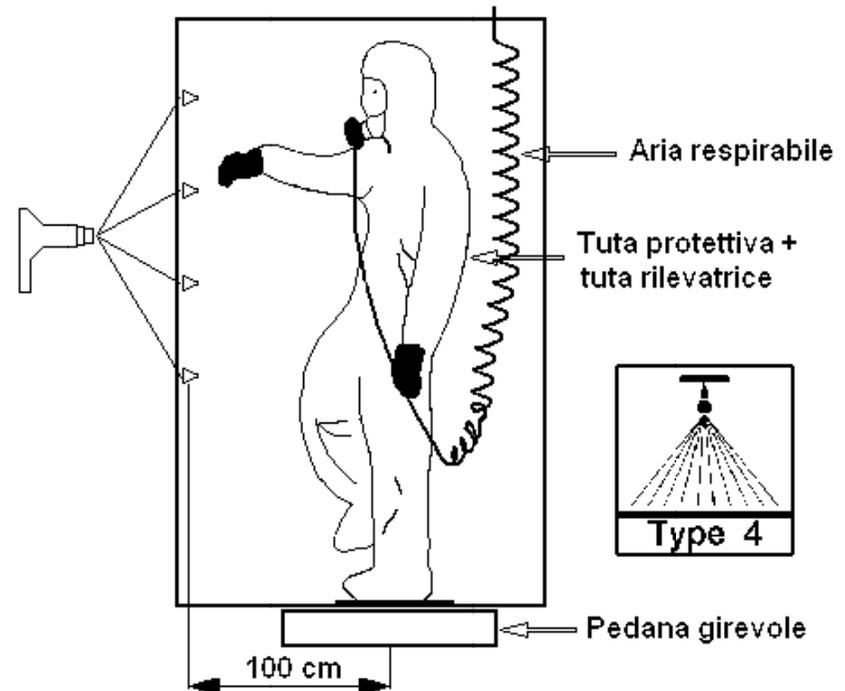

Pressione del liquido di prova al manometro: **150 KPa**

Tensione superficiale liquido di prova: **$(30 \times 10^{-3} \pm 5 \times 10^{-3})$ N/m**
Erogazione ugelli: **1,14 l/min a 300 KPa**

Liquido di prova: **miscela di acqua e colorante**